

Hi-MO X6 艺术家 别墅悦享款

LR5-54HTB 440~450M

- 适配分布式项目
- 纯粹黑色, 极致优雅
- 效率巅峰, 最强发电表现
- 质保升级, 服务领先



25年产品材料与工艺质保



25年超额线性功率输出质保

完善的质量管理体系与产品认证

IEC 61215, IEC 61730, UL 61730

ISO9001: 2015: ISO 质量管理体系

ISO14001: 2015: ISO 环境管理体系

ISO45001: 2018: 职业健康与安全体系

IEC62941: 光伏组件的设计和型式试验的质量保证指南

LONGI



23.0%

最高转换效率

0~3%

功率公差


<1.5%

首年功率衰减

0.40%


2~25年每年功率衰减

超额收益

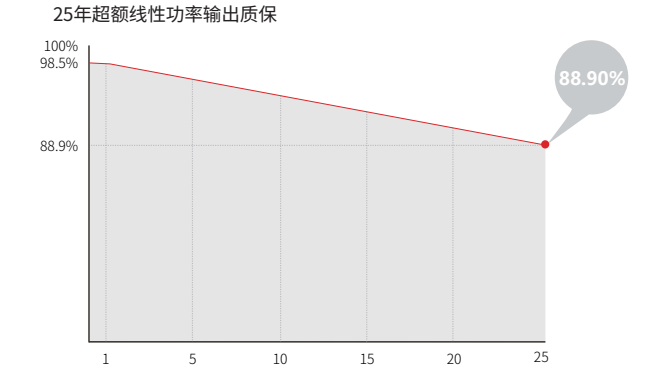

机械参数	
电池排列	108 (6×18)
接线盒	分体接线盒, IP68
输出线	4mm², ±1200mm 导线长度可定制
玻璃	单玻, 3.2mm镀膜钢化玻璃
边框	阳极氧化铝合金边框
组件重量	20.8kg
组件尺寸	1722×1134×30mm
包装信息	36块/托 216块/20尺平柜 936块/40尺高柜 1008块/13.5米平板车 1224块/17.5米平板车

* 17.5米车以30t荷载标注, 因规格不统一, 具体装车量以实际到货为准。

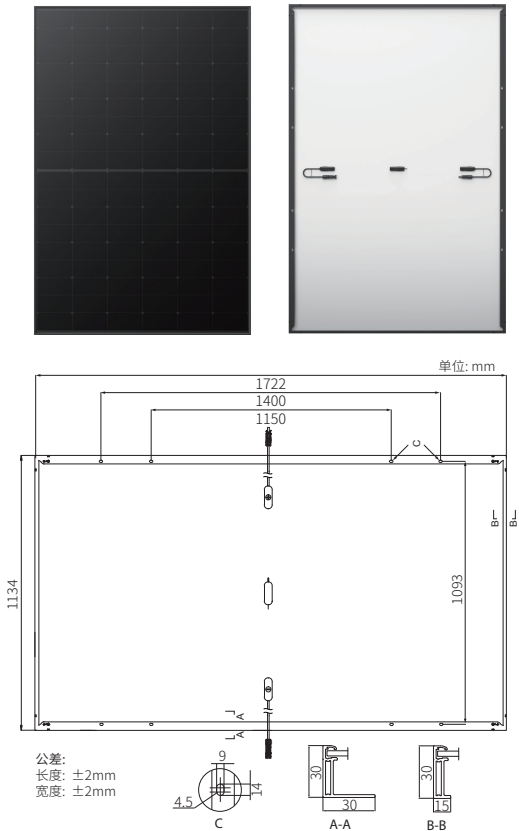

电性能参数	STC : AM1.5 1000W/m² 25°C		NOCT : AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s		最大功率测试不确定度: ±3%	
	LR5-54HTB-440M	LR5-54HTB-445M	LR5-54HTB-450M			
组件型号	LR5-54HTB-440M	LR5-54HTB-445M	LR5-54HTB-450M			
测试条件	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率 (Pmax/W)	440	329	445	333	450	337
开路电压 (Voc/V)	39.83	37.40	40.03	37.58	40.23	37.77
短路电流 (Isc/A)	14.15	11.43	14.23	11.49	14.31	11.55
峰值功率电压 (Vmp/V)	33.56	30.62	33.76	30.81	33.96	30.99
峰值功率电流 (Imp/A)	13.12	10.75	13.19	10.82	13.27	10.88
组件效率 (%)	22.5		22.8		23.0	

工作参数	
工作温度	-40°C ~ +85°C
功率公差	0 ~ 3%
最大系统电压	DC1500V (IEC/UL)
最大保险丝额定电流	25A
标称工作温度	45±2°C
安全防护等级	Class II
组件防火等级	UL Type 1 或 2 IEC Class C

负载能力	
正面最大静态载荷	5400Pa
背面最大静态载荷	2400Pa
通过冰雹测试	直径25mm, 冲击速度23m/s
温度系数 (STC测试)	
短路电流(Isc)温度系数	+0.050%/°C
开路电压(Voc)温度系数	-0.230%/°C
峰值功率(Pmax)温度系数	-0.290%/°C